


Passerella



Disponibile nelle altezze (H):

50

75

100

Dimensione 							Spessore	Sezione cond.	Peso	Lunghezza	SWL (N/m) in funz. della campata(S) [m]-EN61537				Sezione utile del canale [mm2]-EN 50085-2-1							Asole sulla base	Codice
B							[mm]	[mm2]	[Kg/m]	[mm]	1,5 m	2 m	2,5 m	3 m	1,5 m	2 m	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m	N°		
100	01	03	11	15	40	41	0,80	254,40	1,95	3000	313	219	153	107	9600	9600	5000	5000	5000	5000	2	TO 013 1010	
150	01	03	11	15	40	41	0,80	294,40	2,22	3000	461	311	218	128	14400	14400	7500	7500	7500	7500	4	TO 013 1015	
200	01	03	11	15	40	41	0,80	334,40	2,50	3000	603	394	275	142	19200	19200	10000	10000	10000	9250	6	TO 013 1020	
300	01	03	11	15	40	41	1,00	518,00	3,82	3000	871	537	375	160	28800	28800	15000	15000	15000	12250	10	TO 013 1030	
400	01	03	11	15	40	41	1,00	618,00	4,51	3000	1120	656	457	171	38400	38400	20000	20000	18571	12500	14	TO 013 1040	
500	01	03	11	15	40	41	1,20	859,20	6,21	3000	1352	756	526	178	48000	48000	25000	25000	22857	15250	18	TO 013 1050	
600	01	03	11	15	40	41	1,20	979,20	7,04	3000	1569	902	627	196	57600	57600	30000	30000	23142	15500	22	TO 013 1060	

Certificazioni



E471266



Legenda Trattamenti

Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461

Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Inox AISI 304 - UNI EN 10088

Inox AISI 316L - UNI EN 10088

Sistema Certificato

Norma EN 50085-2-1

Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche
Parte 2-1: Sistemi di canali e di condotti per montaggio a parete ed a soffitto

10.4 Prova di flessione lineare

L'esemplare in prova è sottoposto ad un carico, distribuito uniformemente, di 1 g/mm² per metro di lunghezza dell'area dichiarata utilizzabile per i cavi.

Norma EN 61537-1 ed.2007


Sistemi di canalizzazioni e accessori per cavi
Sistemi di passerelle porta cavi a fondo continuo e a traversini.

UL - file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

Passerella

Diagramma di Carico

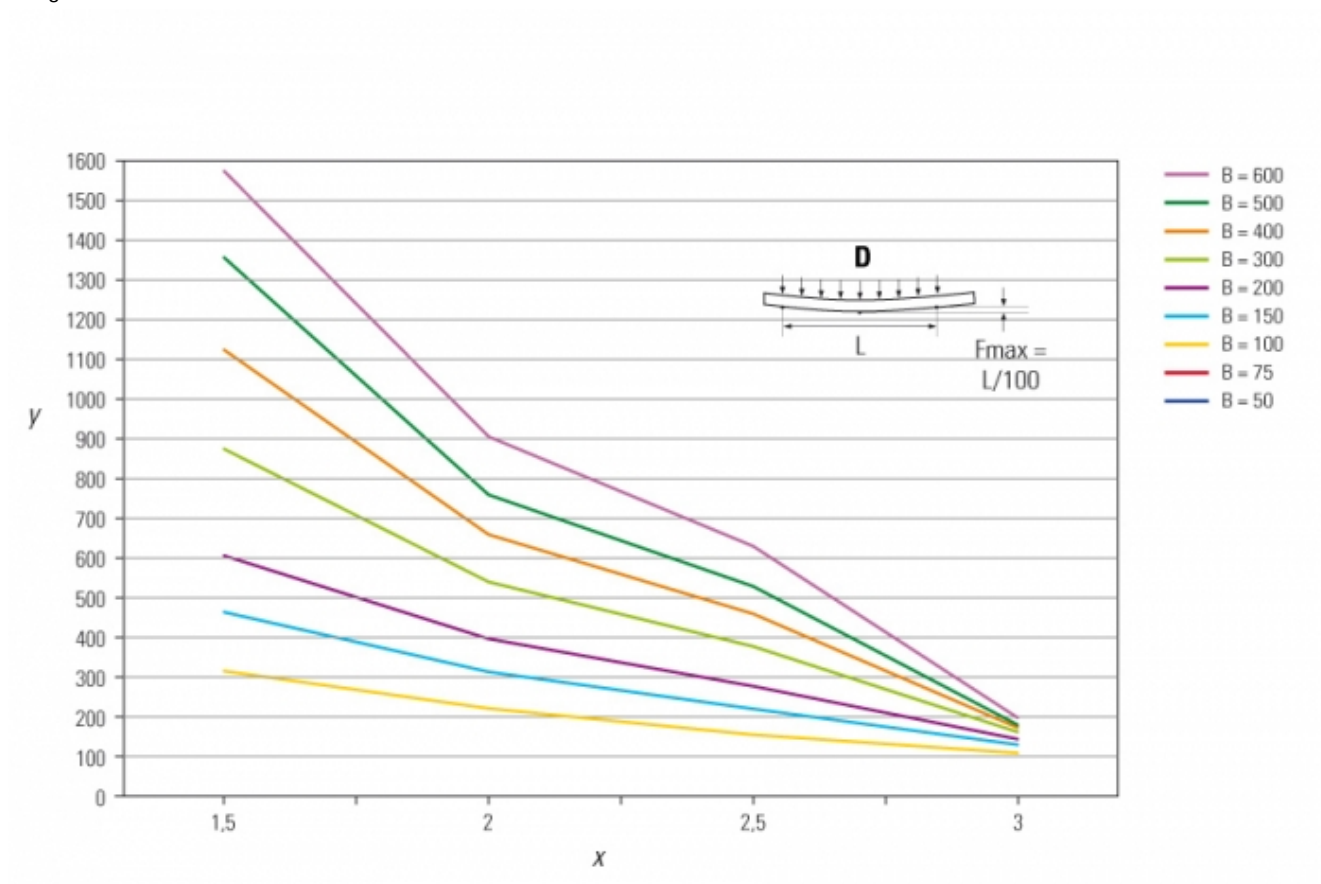

EN 61537-1

y = Carico Massimo (N/m)

x = Distanza appoggi (m)

D = Carico uniforme