


Passerella con asolatura continua



Disponibile nelle altezze (H):

50

75

100

Passerella con asolatura continua

Dimensione							Spessore	Sezione cond.	Peso	Lunghezza	SWL (N/m) in funz. della campata(S) [m]-EN61537				Sezione utile del canale [mm2]-EN 50085-2-1						Partenza asole	Asole sulla base	Codice
B							[mm]	[mm2]	[Kg/m]	[mm]	1,5 m	2 m	2,5 m	3 m	1,5 m	2 m	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m	[mm]	N°	
50	01	03	11	15	40	41	0,60	100,80	0,74	3000	156	109	76	53	2400	2400	1250	1250	1250	1250	20,5	1	TO 018 0505
*75	01	03	11	15	40	41	0,60	115,80	0,85	3000	226	154	108	66	3600	3600	1875	1875	1875	1500	20,5	2	TO 018 0507
100	01	03	11	15	40	41	0,60	130,80	0,96	3000	291	194	136	74	4800	4800	2500	2500	2500	1750	20,5	2	TO 018 0510
150	01	03	11	15	40	41	0,60	160,80	1,18	3000	407	262	185	85	7200	7200	3750	3750	3142	2000	20,5	4	TO 018 0515
200	01	03	11	15	40	41	0,80	254,40	1,83	3000	509	317	224	92	9600	9600	5000	5000	4285	2750	20,5	6	TO 018 0520
300	01	03	11	15	40	41	0,80	334,40	2,40	3000	679	402	285	100	14400	14400	7500	7000	4571	3000	20,5	10	TO 018 0530
400	01	03	11	15	40	41	1,00	518,00	3,65	3000	815	464	330	104	19200	19200	10000	9000	5714	3750	20,5	14	TO 018 0540
500	01	03	11	15	40	41	1,00	618,00	4,39	3000	927	511	365	107	24000	24000	12500	9000	5714	3750	20,5	18	TO 018 0550
600	01	03	11	15	40	41	1,20	859,20	6,00	3000	1019	549	392	109	28800	28800	15000	10666	6857	4500	20,5	22	TO 018 0560

Certificazioni



Legenda Trattamenti

Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461

Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Sistema Certificato

Passerella con asolatura continua

Inox AISI 304 - UNI EN 10088

Inox AISI 316L - UNI EN 10088

Norma EN 50085-2-1

Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche
Parte 2-1: Sistemi di canali e di condotti per montaggio a parete ed a soffitto

10.4 Prova di flessione lineare

L'esemplare in prova è sottoposto ad un carico, distribuito uniformemente, di 1 g/mm² per metro di lunghezza dell'area dichiarata utilizzabile per i cavi.

Norma EN 61537-1 ed.2007

Passerella con asolatura continua


Sistemi di canalizzazioni e accessori per cavi
Sistemi di passerelle porta cavi a fondo continuo e a traversini.

UL - file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

Passerella con asolatura continua

Diagramma di Carico

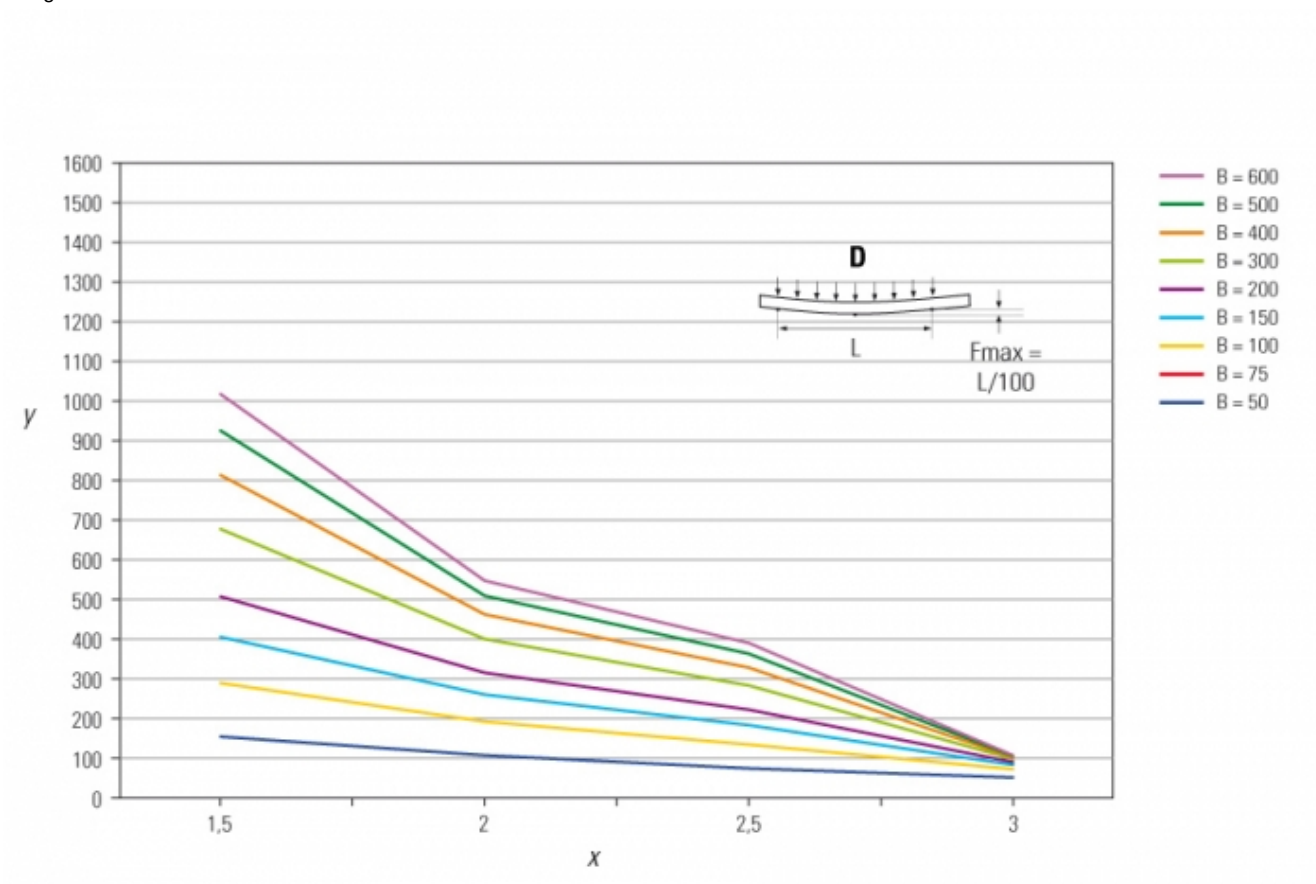

EN 61537-1

y = Carico Massimo (N/m)

x = Distanza appoggi (m)

D = Carico uniforme