


Passerella con asolatura continua



Disponibile nelle altezze (H):

50

75

100

Passerella con asolatura continua

Dimensione							Spessore	Sezione cond.	Peso	Lunghezza	SWL (N/m) in funz. della campata(S) [m]-EN61537				Sezione utile del canale [mm2]-EN 50085-2-1						Partenza asole	Asole sulla base	Codice
B							[mm]	[mm2]	[Kg/m]	[mm]	1,5 m	2 m	2,5 m	3 m	1,5 m	2 m	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m	[mm]	N°	
75	01	03	11	15	40	41	0,60	145,80	1,04	3000	235	164	115	80	5400	5400	2810	2810	2810	2810	20,5	2	T0 018 0707
100	01	03	11	15	40	41	0,60	160,80	1,17	3000	306	210	147	91	7200	7200	3750	3750	3750	3750	20,5	2	T0 018 0710
150	01	03	11	15	40	41	0,80	254,40	1,83	3000	439	293	202	106	10800	10800	5625	5625	5625	5500	20,5	4	T0 018 0715
200	01	03	11	15	40	41	0,80	294,40	2,10	3000	560	364	250	116	14400	14400	7500	7500	7500	5750	20,5	6	T0 018 0720
300	01	03	11	15			1,00	468,00	3,31	3000	775	480	326	127	21600	21600	11250	11250	11142	7500	20,5	10	T0 018 0730
300					40	41	0,80	375,00	2,70	3000	775	480	326	127	21600	21600	11250	11250	11142	7500	20,5	10	T0 018 0730
400	01	03	11	15	40	41	1,00	568,00	3,99	3000	958	571	385	134	28800	28800	15000	15000	11428	7500	20,5	14	T0 018 0740
500	01	03	11	15	40	41	1,20	799,20	5,60	3000	1116	645	432	138	36000	36000	18750	18750	13714	9250	20,5	18	T0 018 0750
600	01	03	11	15	40	41	1,20	919,20	6,41	3000	1255	706	470	141	43200	43200	22500	22000	14000	9250	20,5	22	T0 018 0760

Certificazioni



Legenda Trattamenti

Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461

Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Sistema Certificato

Passerella con asolatura continua

Inox AISI 304 - UNI EN 10088

Inox AISI 316L - UNI EN 10088

Norma EN 50085-2-1

Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche
Parte 2-1: Sistemi di canali e di condotti per montaggio a parete ed a soffitto

10.4 Prova di flessione lineare

L'esemplare in prova è sottoposto ad un carico, distribuito uniformemente, di 1 g/mm² per metro di lunghezza dell'area dichiarata utilizzabile per i cavi.

Norma EN 61537-1 ed.2007

Passerella con asolatura continua


Sistemi di canalizzazioni e accessori per cavi
Sistemi di passerelle porta cavi a fondo continuo e a traversini.

UL - file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

Passerella con asolatura continua

Diagramma di Carico

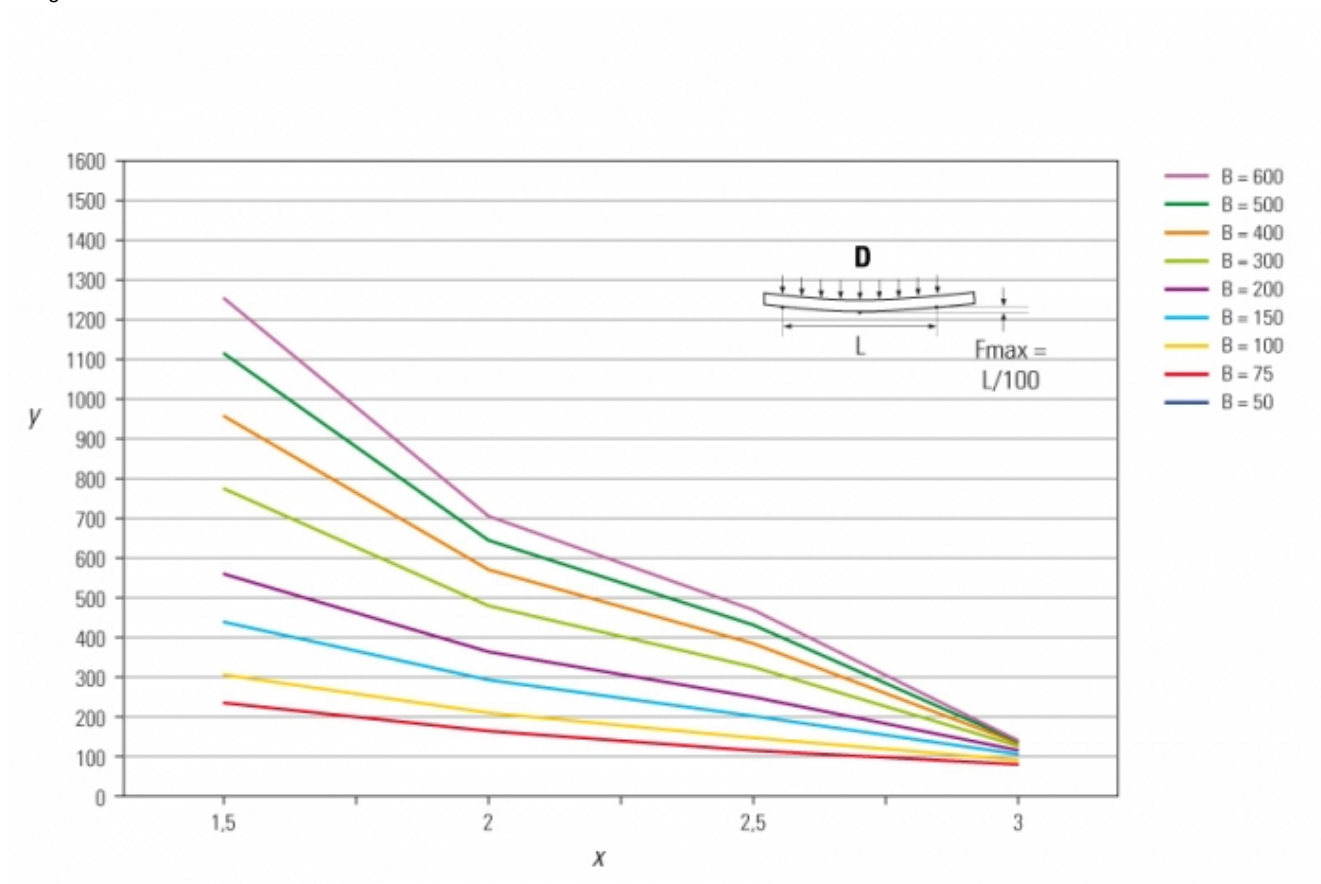

EN 61537-1

y= Carico Massimo (N/m)

x= Distanza appoggi (m)

D= Carico uniforme