


Giunto Telescopico di dilatazione



Disponibile nelle altezze (H):

50

75

100

Dimensione							Peso	Dati Tecnici				Codice
B							[Kg]	b	L	c		
100	01	03	11	15	40	41	0,93	97	400	98	T0 140	1010
150	01	03	11	15	40	41	1,08	147	400	98	T0 140	1015
200	01	03	11	15	40	41	1,24	197	400	98	T0 140	1020
300	01	03	11	15	40	41	1,55	297	400	98	T0 140	1030

SOLO con coperchio EN 50085-2-1

***T0 140 0507 - Misura a richiesta**

Certificazioni



E471266



Legenda Trattamenti

 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461

 Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

 Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

 Inox AISI 304 - UNI EN 10088

 Inox AISI 316L - UNI EN 10088

Sistema Certificato


- IMQ
 - EN 61537-1 ed.2007
 - EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
 - UL file E471266
 Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM
 venduto/installato in USA e Canada, richiedere la
 marcatura UL

Giunto Telescopico di dilatazione

Montaggio

 n. 8 M6x10 / M6x12 T0 620 0610 / T0 620 0612 n. 8 M6 T0 621 0600

Non compresi

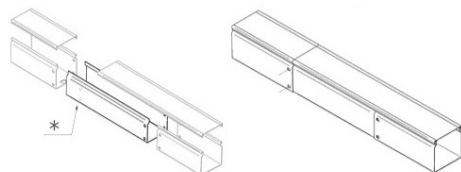

* Foratura da eseguire in opera