


Giunto Telescopico di dilatazione



Disponibile nelle altezze (H):

50

75

100

Dimensione						Peso	Dati Tecnici				Codice
B						[Kg]	b	L	c		
75	01	03	11	15	40	41	0,69	72	400	73	T0 140 0707
100	01	03	11	15	40	41	0,77	97	400	73	T0 140 0710
150	01	03	11	15	40	41	0,93	147	400	73	T0 140 0715
200	01	03	11	15	40	41	1,08	197	400	73	T0 140 0720
300	01	03	11	15	40	41	1,40	297	400	73	T0 140 0730

SOLO con coperchio EN 50085-2-1

***T0 140 0507 - Misura a richiesta**

Certificazioni



E471266



Legenda Trattamenti

Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461

Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Inox AISI 304 - UNI EN 10088

Inox AISI 316L - UNI EN 10088

Sistema Certificato

- IMQ
- EN 61537-1 ed.2007
- EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
- UL file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL


Giunto Telescopico di dilatazione

Montaggio

 n. 8 M6x10 / M6x12 **T0 620 0610 / T0 620 0612**

 n. 8 M6 **T0 621 0600**

Non compresi

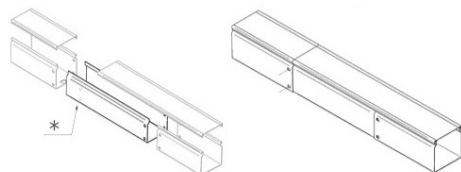

* Foratura da eseguire in opera