


Piastrina di giunzione



Disponibile nelle altezze (H):

50

75

100

Dimensione	Spessore	Peso	Dati Tecnici						Codice
H	[mm]	[Kg]	a	b	L	I	d		
75	01	-	0,04	47	53	26	35	M6	TO 200 0007

H.50 - Piastrina con perni filettati fissi

Installazione anche con cod. TO 053 H.50 -

Passerella per gallerie autostradali

H.75/100 - Piastrina con viti mobili di fissaggio

Certificazioni



E471266



Legenda Trattamenti

Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

Sistema Certificato

- IMQ
- EN 61537-1 ed.2007
- EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
- UL file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM
venduto/installato in USA e Canada, richiedere la
marcatura UL


Piastrina di giunzione

Applicazioni

Estremamente utile il nostro sistema di giunzioni a viti mobili.

Una grande innovazione che unisce alla rapidità di montaggio, il sistema equipotenziale di collegamento fra i vari elementi del sistema ZT.

All'interno dei canali, le teste dei bulloni sono incassate e protette da una piastrina (1) che permette di tirare i cavi elettrici senza timore di danneggiarli.

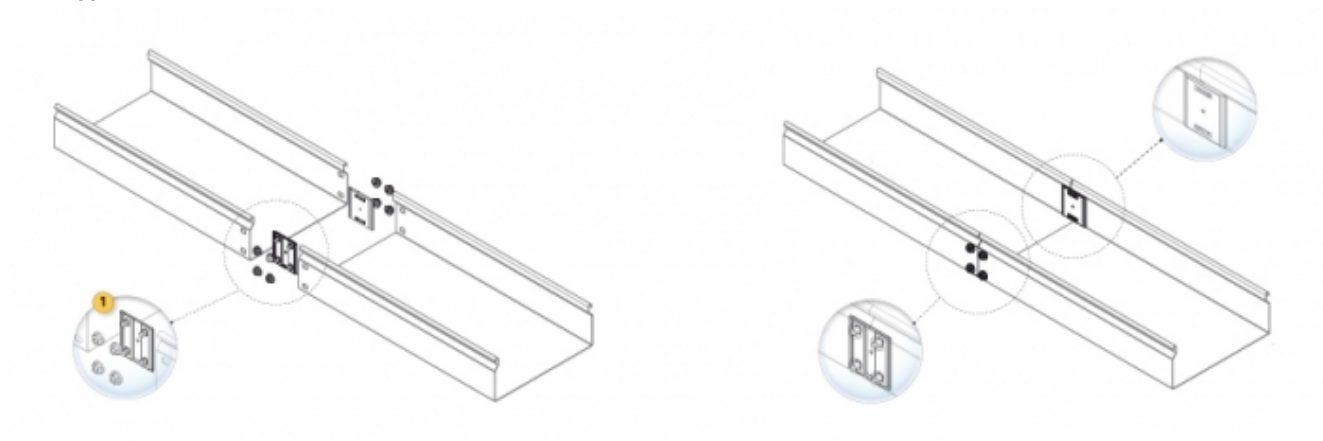

Piastrina di giunzione

Montaggio

 n. 4 M6 TO 621 0600 comprese

[Visualizza il video](#)

