

Canalina incernierata IP40



Disponibile nelle altezze (H):

50

75

100

Dimensione			Spessore	Peso	Sez.geometrica del canale	Sezione intesa come conduttore	Quantità cerniere		Codice
B			[mm]	[Kg/m]	[cm²]	[mm²]	T0 601	T0 602	
75	01	15	0,60	1,65	51,9	145,80	1	2	T4 003 0707
100	01	15	0,60	1,89	70,45	160,80	1	2	T4 003 0710
150	01	15	0,80	2,86	107,55	254,40	1	2	T4 003 0715
200	01	15	0,80	3,41	144,03	294,40	1	2	T4 003 0720
300	01	15	1,00	5,24	218,03	468,00	1	2	T4 003 0730
400	01	15	1,00	6,52	291,02	568,00	2	3	T4 003 0740
500	01	15	1,20	9,63	364,82	799,20	2	3	T4 003 0750
600	01	15	1,20	11,20	438,62	919,20	2	3	T4 003 0760

T0 601 Cerniera senza treccia di messa a terra

T0 602 Cerniera con treccia di messa a terra

A richiesta:

03 Zincato a caldo per immersione

11 Verniciato grigio RAL 7032

40 Inox AISI 304

Certificazioni



E471266



Legenda Trattamenti

Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810


Sistema NON Certificato

Canalina incernierata IP40

Applicazioni



Il nostro sistema "ZT" prevede la possibilità di incernierare i coperchi, permettendo una ispezione frequente senza asportare il coperchio. La cerniera, brevetto Zamet, è facilmente applicabile anche successivamente all'installazione dell'impianto di canalizzazione.

Si tenga conto delle possibilità di avere cerniere con apposita treccia di rame per un collegamento equipotenziale della canalina/coperchio.

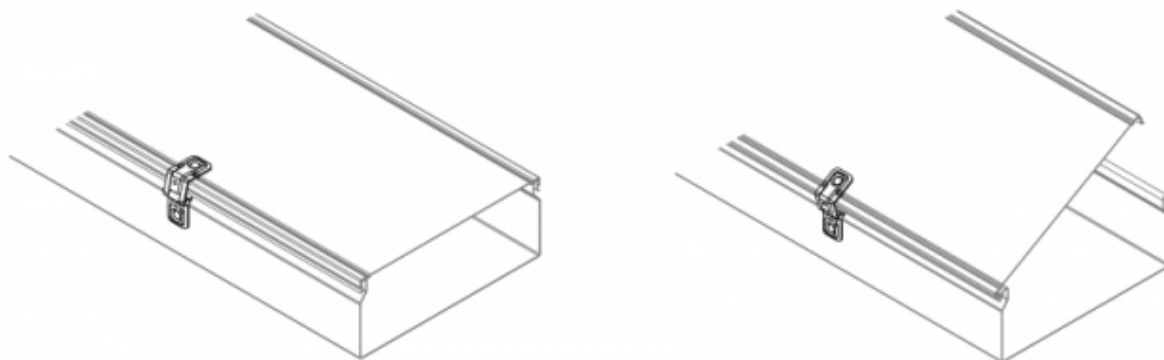

A richiesta è possibile fornire la canalina incernierata, con Fermagli ad aggancio (cod. TO 610)

(1) fissati in corrispondenza delle cerniere.

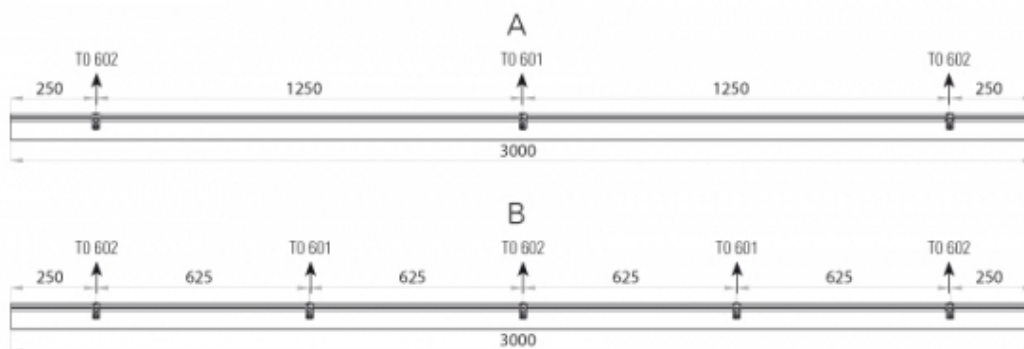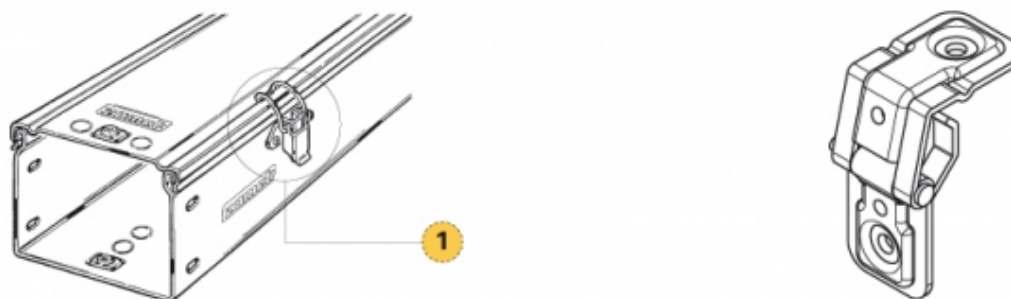

Schema di montaggio cerniere in opera

Tipo A: H 50-75-100 sino alla B.300

Tipo B: H 50-75-100 sino alla B.400