



Giunzione rapida ad incastro



Disponibile nelle altezze (H):

75

100

			Spessore	Peso	Dati Tecnici		Codice
			[mm]	[Kg]	a	b	
01	40	41	1,20	0,074	44	206	TO 213 0007

Brevetto ZAMET

Legenda Trattamenti

 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

 Inox AISI 304 - UNI EN 10088

 Inox AISI 316L - UNI EN 10088

Sistema Certificato

- IMQ
 - EN 61537-1 ed.2007
 - EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
 - UL file E471266
 Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM
 venduto/installato in USA e Canada, richiedere la
 marcatura UL


Giunzione rapida ad incastro

Montaggio

 n.2 M6x10 / M6x12 **T0 620 0610 / T0 620 0612**

 n.2 M6 **T0 621 0600**

Non compresi

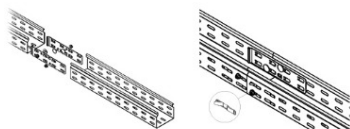

Installazione SQLQ con cod.T0 053 - Richiedere catalogo specifico
per gallerie autostradali e ferroviarie (Inox)

Per canale H.50: installare il cod. T0 200